



Systemy No Coat®

Řešení pro různé úhly
rohů, koutů a hran

Nejpevnější



Systémy No Coat® pro sádrokartonové hrany vykazují mnohem vyšší odolnost vůči silným nárazům. Výsledky mechanických testů, vykonaných na vnější hraně při použití hranových systémů No Coat®, neprokázaly žádné praskání ani deformace při průhybu konstrukce.

Nejpřesnější



Systémy No Coat® pro sádrokartonové hrany zaručují absolutně rovné, přímé linie na hraně s jakýmkoliv vnitřním nebo vnějším úhlem. Hranový systém zakryje malé nepravidelnosti a nedokonalosti podkladu, takže odpadá zapravování hran před montáží.

Nejrychlejší




Snadná montáž systému No Coat® umožňuje vytvářet dokonalé hrany na sádrokartonových konstrukcích v rekordně krátkém čase. Díky systému No Coat® namontujeme oproti běžné praxi za stejnou dobu 4-5x více metrů lišt při dosažení lepších estetických výsledků.

Nejekonomičtější



Vysoce pevné zkosené kopolymerové jádro pásků a lišt zajišťuje trvanlivost, pružnost i pevnost a nedá šanci vzniku prasklin. Se systémem No Coat® odpadá zdlouhavé napojování a zkracují se dokončovací práce. Garantována je velká úspora jak finanční, tak časová a navíc i materiálu.

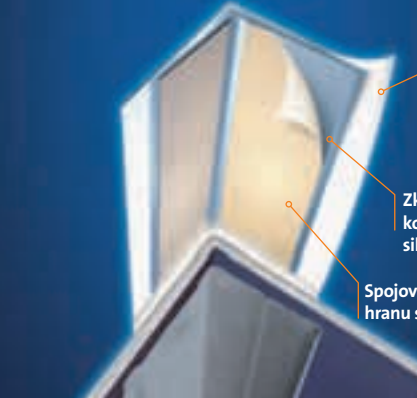

Speciální povrchový papír eliminuje výskyt prasklin a úlomků, zamezuje odlupování. Odolává tření a umožňuje aplikaci jakékoli povrchové úpravy.

Zkosené, vysoce pevné kopolymerové jádro odolává silným nárazům. Nerezaví.

Spojovací páska trvale spojuje hranu se sádrokartonem.

System No Coat® pro hrany

Páska na hrany Ultra Flex™

Použití: na vnitřní a vnější hrany

Vlastnosti a výhody:

1. Ideální pro použití u netytických úhlů
2. Odpadá napojování u větších délek
3. Široké okraje pásky zakryjí i větší nerovnosti hran a nedokonalé sesazení sádrokartonových desek

Balení: role po 30 m



Lišta na hrany L-Trim™

Použití: okenní rámy, hrany kolem dveřního otvoru, snížené podhledy a jako ochranné lemování hran

Vlastnosti a výhody:

1. nevyžaduje další povrchovou úpravu
2. absolutně přesný roh v úhlu 90°
3. minimální vrstva tmelení při snadné montáži v jednom pracovním kroku

Balení: krabice 50 ks po 3,05 m



Tmely Rigips pro systém No Coat®

ProMix Mega

– univerzální pastový tmel pro finální tmelení i k základnímu tmelení spár sádrokartonových desek s použitím výztužné pásky a k systému No Coat®. Jeho předností je výborný finální povrch, snadné nanášení i broušení. Tmel je připraven v konzistenci určené k přímé spotřebě.

Balení: 0,5; 1; 5; 15 a 25 kg



Rifino Top

– sádrový tmel pro kompletní tmelení spár sádrokartonových desek s použitím výztužné pásky, pro finální tmelení a pro systém No Coat®. Vyznačuje se vysokou pevností ve spárách, velmi dobrou brousitelností, hladkou strukturou povrchu a bílou barvou.

Balení: 5; 12,5 a 25 kg



Nářadí pro systém No Coat®

Aplikátor na vnější hrany – 90°

Použití: vnější pravoúhlé hrany (rohy)



Aplikátor na vnitřní hrany – 90°

Použití: vnitřní pravoúhlé hrany (kouty)



Jednostranný aplikátor

Použití: na všechny úhly koutů a rohů při montáži pásky Ultra Flex i lišty L-Trim™



Vlastnosti a výhody:

1. rychlá a přesná montáž systému No Coat®
2. nerezový materiál zajistí dlouhou životnost nářadí
3. vytlačí přebytečný tmel
4. válečky přesně kopírují tvar vnějšího i vnitřního rohu a upevní pásky i lišty při použití minimálního množství tmelu

Zásobník na tmely

Použití: k nanášení tmelů na profily No Coat®

Vlastnosti a výhody:

1. zvládá vnitřní i vnější úhly
2. zajišťuje rovnoměrnou a velmi rychlou aplikaci



Postup montáže systému No Coat®:

Rohy a kouty různých úhlů

Na plochu obou desek se v pruhu potřebné šířky nanese tmel Rifino Top nebo ProMix Mega. Do vrstvy tmelu se vloží páska Ultra Flex™, vyrovná pomocí aplikátorů a vytlačený tmel se stěrkou odstraní. Po zaschnutí se pouze kraje pásky přestěrkují a tmel se roztáhne do šířky. A dokonalá hrana či kout jsou vytvořeny.



Vnější rohy – 90° (nároží příčky, ostění okna apod.)

V těchto případech se doporučuje zpevnění a výztuha lištou L-Trim™. Lišta se vloží do vrstvy tmelu Rifino Top nebo ProMix Mega, vyrovná pomocí aplikátorů a stěrkou se vytlačený tmel odstraní. Po zaschnutí se pouze kraje pásky přestěrkují a tmel se roztáhne do šířky. A dokonalá hrana či okraj jsou vytvořeny.



No Coat® – hrany, které odolají nárazu a ušetří čas

No Coat® je celosvětově prověřený systém zpracování hran sádkartonových konstrukcí, který usnadní rekonstrukce i výstavbu nových domů. Díky systému No Coat® budou rohy i kouty sádkartonových konstrukcí dokonalé, odolají silným nárazům a navíc je vytvoříte v rekordně krátkém čase.



Rigips, s. r. o.

Počernická 272/96
108 03 Praha 10 - Malešice
tel.: +420 296 411 777
e-mail: info@rigips.cz

www.rigips.cz

Centrum technické podpory



telefon: 296 411 800
mobil: 724 600 800
e-mail: ctp@rigips.cz
Po-Čt: 8-16:30; Pá 8-15